



GIOLLISINT EVO

SMALTO ALCHIDICO NON INFIAMMABILE

- **SMALTO ALTO SOLIDO MODIFICATO**
- **ULTRA RESISTENTE**
- **DURATURO NEL TEMPO**

- MODIFIED HIGH SOLID ENAMEL
- ULTRA RESISTANT
- LONG LASTING

- LACQUE HAUT SOLIDE MODIFIÉ
- ULTRA RÉISTANT
- LONGUE DURÉE



GIOLLISINT EVO

SMALTO ALCHIDICO NON INFIAMMABILE

GIOLLIMIX
UNIVER
SAL

GIOLLIMIX
INDUS
TRY

LE TINTE DI
CARTELLA E LA
RAL K7 SONO
REALIZZABILI
GRAZIE AI SISTEMI
TINTOMETRICI

COLOR CHART
SHADES AND RAL
K7 AVAILABLE
THROUGH OUR
TINTOMETRIC
SYSTEM:



- | | |
|---|---|
| • Pronto all'uso
Non infiammabile | • Ready to use
Non flammable |
| • Rapido nella polimerizzazione,
essiccazioni sempre bilanciate | • Rapid polymerization, always
balanced drying |
| • Eccellente applicabilità e copertura | • Excellent applicability and coverage |
| • Eccellenti prestazioni meccaniche;
resistente e duraturo nel tempo | • Excellent mechanical performance;
resistant and long-lasting |

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TIPOLOGIE DI MATERIALE

FERRO
IRON



LEGNO
WOOD



ITA

GIOLLISINT EVO: SMALTO ALCHIDICO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Smalto a base di speciali resine alchidiche modificate ad alto solido e particolari solventi non infiammabili che gli conferiscono innovative caratteristiche di dilatazione, corpo e flessibilità. La particolare tecnologia alla base del sistema reticolante permette di ottenere un film duro e resistente, rapido nella polimerizzazione, dalle eccellenti prestazioni meccaniche e duraturo nel tempo.

CARATTERISTICHE:

GIOLLISINT EVO Lucido

PESO SPECIFICO: $1,20 \pm 0,03$ kg/l
BRILLANTEZZA: 91 ± 3 a 60°

GIOLLISINT EVO Satinato

PESO SPECIFICO: $1,45 \pm 0,05$ kg/l
BRILLANTEZZA: 26 ± 3 a 60°

DILUIZIONE: pronto all'uso

APPLICAZIONE: pennello, rullo

ESSICCAZIONE

(dati riferiti a 20°C e 50% u.r.).
Fuori polvere: 1-2 h
Secco al tatto: 5-6 h
Per ricopertura: 16-18 h

RESA TEORICA:

14-16 m^2/L in funzione del supporto

ENG

GIOLLISINT EVO: HIGH PERFORMANCE ALKYD ENAMEL

Enamel based on special high solid modified alkyd resins and particular non-flammable solvents which give it innovative characteristics of expansion, body and flexibility. The particular technology at the base of the cross-linking system allows to obtain a hard and resistant film, rapid in polymerization, with excellent mechanical performance and long-lasting.

CHARACTERISTICS:

GIOLLISINT EVO Glossy

SPECIFIC WEIGHT: $1,20 \pm 0,03$ kg/l
GLOSS: 91 ± 3 at 60°

GIOLLISINT EVO Satin

SPECIFIC WEIGHT: $1,45 \pm 0,05$ kg/l
GLOSS: 26 ± 3 at 60°

DILUTION: ready to use

APPLICATION: brush, roller

DRYING

(data referred to 20°C and 50% r.h.).
Dust dry: 1-2 hours
Touch dry: 5-6 hours
For recoating: 16-18 h

THEORETICAL COVERAGE:

14-16 m^2/L depending on the substrate

FRA

GIOLLISINT EVO: LACQUE ALKYDE HAUTE PERFORMANCE

Lacque à base de résines alkydes modifiées spéciales à haut extrait sec et de solvants ininflammables particuliers qui lui confèrent une caractéristiques d'expansion, de corps et de flexibilité. La technologie particulière à la base du système de réticulation permet d'obtenir un film dur et résistant, à polymérisation rapide, avec d'excellentes performances mécaniques et de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES:

GIOLLISINT EVO Brillant

POIDS SPECIFIQUE: $1,20 \pm 0,03$ kg/l
BRILLANCE: 91 ± 3 à 60°

GIOLLISINT EVO Satiné

POIDS SPECIFIQUE: $1,45 \pm 0,05$ kg/l
BRILLANCE: 26 ± 3 à 60°

DILUTION: prêt à l'emploi

APPLICATION: pinceau, rouleau

SECHAGE


(données se référant à 20°C et 50% h.r.).
Hors poussière: 1-2 heures
Sec de contact: 5-6 heures
Pour recouvrir: 16-18 h

RENDEMENT THÉORIQUE:

14-16 m^2/L selon le support


GIOLLISINT EVO
SMALTO LUCIDO A SOLVENTE

TINTE PRONTE
READY COLORS




1100 BIANCO LUCIDO

CONF. 15 - 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L




7200 BIANCO SATINATO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L

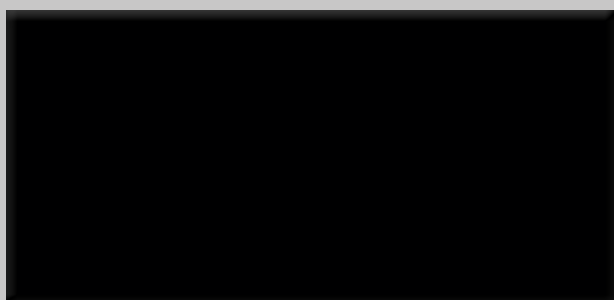

1105 NERO LUCIDO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L



7207 NERO SATINATO


CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L






NEW • RAL1013 BIANCO PERLA

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L




4400 BIANCO AVORIO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



1104 GRIGIO CHIARO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L




2001 GIALLO ORO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L



1102 GRIGIO MEDIO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L




3303 CUOIO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L




1221 GRIGIO FERRO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



3305 MARRONE

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



1106 ANTRACITE

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L




3304 TESTA DI MORO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



6001 ROSSO CILIEGIA

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L




5502 TURCHESE

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



6004 ROSSO BORDEAUX

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



5503 BLU COBALTO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L




2202 VERDE PRATO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



2203 VERDE ALPINO

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 - 0,125 L



2204 VERDE FORESTA

CONF. 2,5 - 0,750 - 0,375 L



GIOLLISINT EVO

SMALTO ALCHIDICO NON INFIAMMABILE



ITA

PREPARAZIONE DEI FONDI

SU FERRO NUOVO

Pulire e sgrassare la superficie.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO
oppure GIOLLIFERRO.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
rimuoverle. Applicare una mano di
UNIPRIMER EVO oppure GIOLLIFERRO.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

SU LEGNO NUOVO

Carteggiare e spolverare.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO
oppure VELLUTINA e carteggiare.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
eliminarle, quindi stuccare e
carteggiare. Applicare una mano di
UNIPRIMER EVO oppure VELLUTINA e
carteggiare.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC NUOVI

Pulire e sgrassare la superficie.
Carteggiare se necessario.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC GIÀ VERNICIATI

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
eliminarle. Pulire e sgrassare la
superficie.
Carteggiare se necessario.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO.
Applicare 1-2 mani di GIOLLISINT EVO.

ENG

INSTRUCTIONS FOR FUND PREPARATIONS

BRAND NEW IRON

Clean and degrease the surface.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO
or GIOLLIFERRO. Then apply one two
coats of GIOLLISINT EVO.

PAINTED IRON

Make sure that the old paint is well
anchored, if not, remove it. Apply a coat
of UNIPRIMER EVO or GIOLLIFERRO. Then
apply one two coats of GIOLLISINT EVO.

BRAND NEW WOOD

Sand and dust.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO or
VELLUTINA and sand.
Apply 1-2 coats of GIOLLISINT EVO.

PAINTED WOOD

Make sure that the old paints are well
anchored, if not, remove them. Make
sure the old paints are well anchored,
if not eliminate them, then putty and
sand. Apply a coat of UNIPRIMER EVO or
VELLUTINA and sand. Apply 1-2 coats of
GIOLLISINT EVO.

NEW LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Clean and degrease the surface.
Sand if necessary.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO.
Apply 1-2 coats of GIOLLISINT EVO.

PAINTED LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Make sure the old paints are well
anchored, if not eliminate them.
Clean and degrease the surface.
Sand if necessary.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO.
Apply 1-2 coats of GIOLLISINT EVO.

FRA

PREPARATION DES FONDS

SUR UN FER NEUF

Nettoyer et dégraisser la surface.
Appliquer une couche de UNIPRIMER
EVO ou GIOLLIFERRO. Appliquer 1 à 2
couches de GIOLLISINT EVO.

SUR FER DÉJÀ PEINT

Assurez-vous que les anciennes pein-
tures nous sommes bien ancrés, sinon
retirez-les. Appliquer une couche de
UNIPRIMER EVO ou GIOLLIFERRO. Appli-
quer 1 à 2 couches de GIOLLISINT EVO.

SUR BOIS NEUF

Sable et poussière. Appliquer une cou-
che de UNIPRIMER EVO ou VELLUTINA
et du sable. Appliquer 1 à 2 couches de
GIOLLISINT EVO.

SUR BOIS DÉJÀ VERNIS

Assurez-vous que les anciennes peintu-
res nous sommes bien ancrés, sinon
éliminez-les, puis mastiquez et poncez.
Appliquer une couche de UNIPRIMER
EVO ou VELLUTINA et du sable.
Appliquer 1 à 2 couches de GIOLLISINT
EVO.

SUR ALLIAGES LÉGERS, TÔLES GALVA- NISÉES, NOUVEAU CUIVRE ET PVC

Nettoyer et dégraisser la surface.
Poncer si nécessaire. Appliquer une
couche de UNIPRIMER EVO. Appliquer 1 à
2 couches de GIOLLISINT EVO.

SUR ALLIAGES LÉGERS, TÔLES GALVA- NISÉES, CUIVRE ET PVC DÉJÀ PEINTS

Assurez-vous que les anciennes peintu-
res sont bien ancrés, sinon les éliminer
Nettoyer et dégraisser la surface.
Poncer si nécessaire.
Appliquer une couche de UNIPRIMER
EVO. Appliquer 1 à 2 couches de GIOLLI-
SINT EVO.



Giolli Srl Industria Colori
Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 899 935
www.colorificiogiolli.it - info@colorificiogiolli.it

