



ACQUAVER PLUS

SMALTO ACRILICO INODORE



- ECCELLENTE DILATAZIONE E COPERTURA
- DURATURO NEL TEMPO
- RISULTATI PROFESSIONALI

- EXCELLENT DILATION AND COVERAGE
- LONG LASTING
- PROFESSIONAL RESULTS

- EXCELLENTE DILATATION ET COUVERTURE
- ULTRA RESISTANT
- LONG LASTING



ACQUAVER PLUS

SMALTO ACRILICO INODORE



HACCP

A+
EMISSIONS
& INDOOR AIR
QUALITY

APEO
FREE

GIOLLMIX
UNIVER
SAL

GIOLLMIX
ACQUA

LE Tinte di Cartella e la RAL K7 sono realizzabili grazie ai sistemi tintometrici
COLOR CHART SHADES AND RAL K7 AVAILABLE THROUGH OUR TINTOMETRIC SYSTEM:

- Smalto all'acqua inodore, a base acrilica APEO Free e basso contenuto di COV
- Eccellente copertura e dilatazione.
- Rapido nell'essiccazione.
- Certificato IAQ INDOOR AIR QUALITY A+
- Idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo i requisiti HACCP.
- Odorless water-based enamel, APEO Free acrylic-based and low VOC content
- Excellent coverage and expansion.
- Quick in drying.
- IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ certified
- Suitable for painting environments with the presence of food, according to HACCP requirements.

TIPOLOGIE DI SUPPORTI TIPOLOGIE DI MATERIALE

FERRO
IRON



LEGNO
WOOD



ITA

SMALTO ACRILICO INODORE ALL'ACQUA

Smalto all'acqua inodore, formulato con speciali leganti a base acrilica APEO Free che lo rendono inalterabile e non ingiallente nel tempo. La sua formulazione, a basso contenuto di COV, si caratterizza per una eccellente copertura e dilatazione. Rapido nell'essiccazione. ACQUAVER PLUS è certificato IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ ed è idoneo alla verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, in accordo con la norma UNI 11021-2002 e secondo i requisiti HACCP.

DILUIZIONE (in volume): PRONTO ALL'USO
(eventualmente 5-10% max. acqua potabile)

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

ENG

ODORLESS WATER-BASED ACRYLIC ENAMEL

Odorless water-based enamel, formulated with special APEO Free acrylic-based binders which make it unalterable and non-yellowing over time. Its formulation, with a low VOC content, is characterized by excellent coverage and expansion. Quick in drying. ACQUAVER PLUS is IAQ INDOOR AIR QUALITY A+ certified and is suitable for painting environments with the presence of food, in accordance with the UNI 11021-2002 standard and according to the HACCP requirements.

DILUTION (by volume): READY TO USE
(possibly 5-10 % max. drinking water)

APPLICATION: brush, roller, spray

FRA

LACQUE ACRYLIQUE À BASE D'EAU SANS ODEUR

Lacque inodore à base d'eau, formulé avec des liants spéciaux à base d'acrylique APEO Free qui le rendent inaltérable et non jaunissant dans le temps. Sa formulation, à faible teneur en COV, se caractérise par une excellente couverture et expansion. Séchage rapide. ACQUAVER PLUS est certifié QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR IAQ A+ et convient pour la peinture d'environnements en présence d'aliments, conformément à la norme UNI 11021-2002 et aux exigences HACCP.

DILUTION (en volume): PRÊT À L'EMPLOI
(éventuellement 5-10 % d'eau potable max.)

APPLICATION: pinceau, rouleau, pulvérisateur

ACQUAVER PLUS LUCIDO
PESO SPECIFICO: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANTEZZA: 76 ± 4 a 60°

GLOSSY ACQUAVER PLUS
SPECIFIC WEIGHT: 1,22 ± 0,03 Kg/L
GLOSS: 76 ± 4 a 60°

ACQUAVER BRILLANT PLUS
POIDS SPECIFIQUE: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANCE: 76 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS SATINATO
PESO SPECIFICO: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANTEZZA: 30 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS SATIN
SPECIFIC WEIGHT: 1,22 ± 0,03 Kg/L
GLOSS: 30 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS SATIN
POIDS SPECIFIQUE: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANCE: 30 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS OPACO
PESO SPECIFICO: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANTEZZA: 10 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS MATT
SPECIFIC WEIGHT: 1,22 ± 0,03 Kg/L
GLOSS: 10 ± 4 a 60°

ACQUAVER PLUS MAT
POIDS SPECIFIQUE: 1,22 ± 0,03 Kg/L
BRILLANCE: 10 ± 4 a 60°

RESA TEORICA: 6/8 mq /L a due mani

ESSICCAZIONE A 25°C
fuori polvere : 20 - 30 minuti
fuori tatto : 4 - 5 ore
profondità : 20 - 24 ore
polimerizzato : oltre 7 giorni

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: 80 °C

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE:
min.: dopo 24 ore

THEORETICAL COVERAGE: 6/8 m² /L
with two hands

DRYING AT 25°C
dust free : 20 - 30 minutes
out of touch : 4 - 5 hours
depth : 20 - 24 hours
cured : over 7 days

TEMPERATURE RESISTANCE: 80°C

OVERCOAT TIMES:
min.: after 24 hours

RENDEMENT THÉORIQUE: 6/8 m² /L
à deux mains

SECHAGE A 25°C
hors poussière: 20 - 30 minutes
déconnecté: 4 - 5 heures
profondeur: 20 - 24 heures
cure : plus de 7 jours

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE: 80°C


TEMPS DE RECOUVREMENT:
min. : après 24 heures

ACQUAVER PLUS
SMALTO ACRILICO INODORE

TINTE PRONTE
READY COLORS

VERSIONE
LUCIDA

GLOSS:
 76 ± 4 a 60°

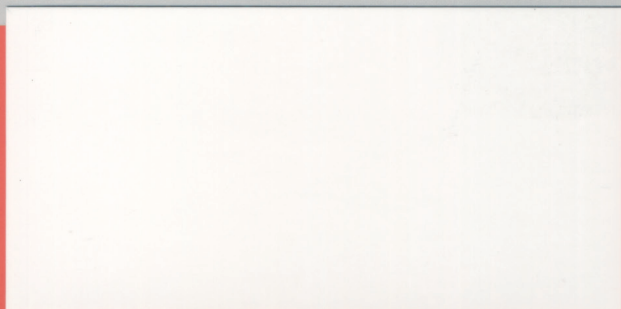


BIANCO LUCIDO



NERO LUCIDO

VERSIONE
SATINATA

GLOSS:
 30 ± 4 a 60°

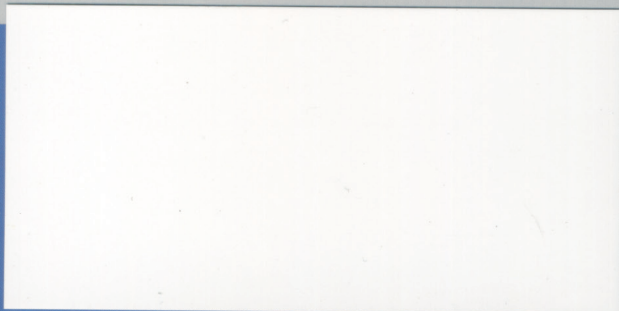


BIANCO SATINATO



NERO SATINATO

VERSIONE
OPACA

GLOSS:
 10 ± 4 a 60°

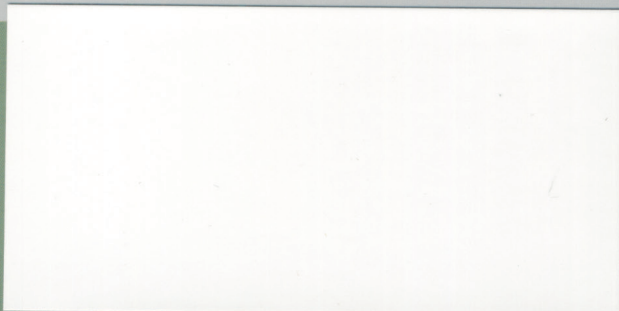


BIANCO OPACO



NERO OPACO




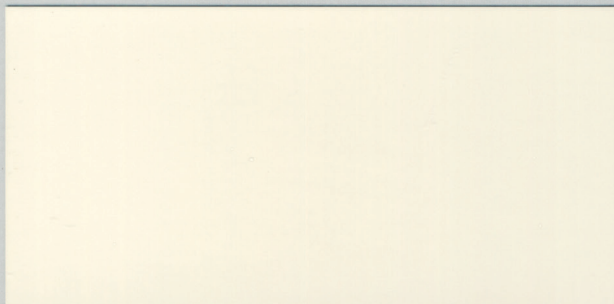

RAL 1013 - BIANCO PERLA




RAL 1015 - AVORIO CHIARO

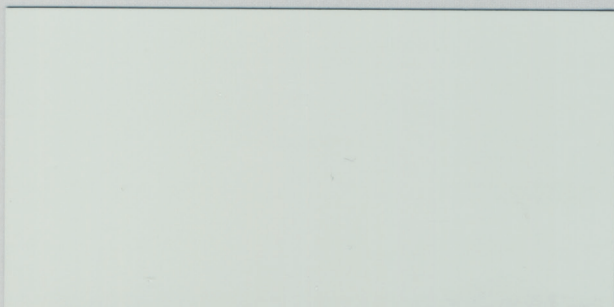

RAL 7035 - GRIGIO LUCE



RAL 1023 - GIALLO TRAFFICO

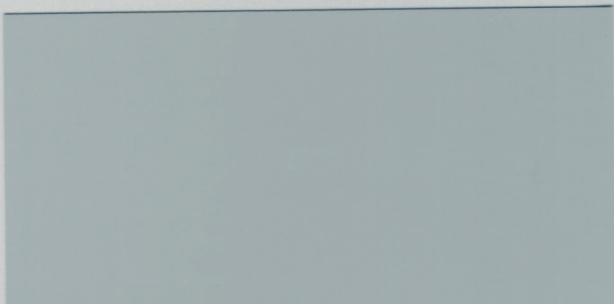


RAL 7040 - GRIGIO FINESTRA



RAL 8002 - MARRONE SEGNALE



RAL 7037 - GRIGIO POLVERE

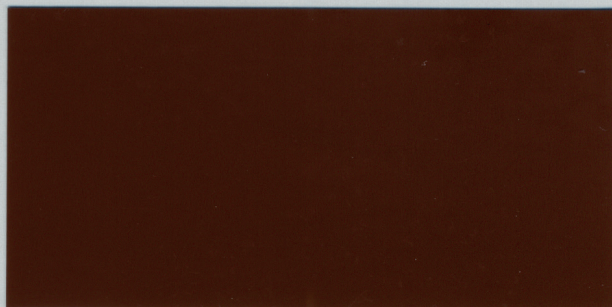

RAL 8011 - MARRONE NOCE




RAL 7043 - GRIGIO TRAFFICO B



RAL 8017 - MARRONE CIOCCOLATO



RAL 3020 - ROSSO TRAFFICO

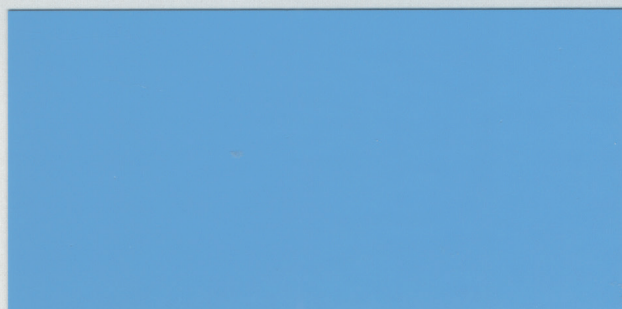


RAL 5012 - BLU LUCE



RAL 3004 - ROSSO PORPORA



RAL 5005 - BLU SEGNALE

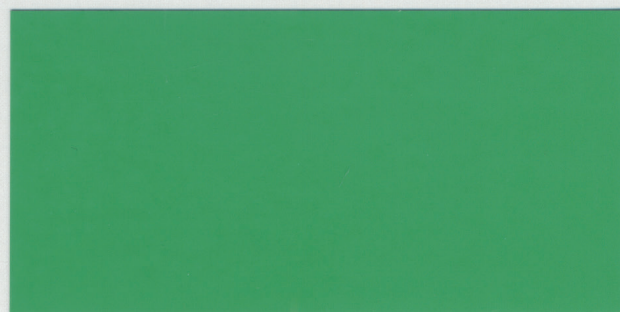

RAL 6001 - VERDE SMERALDO



RAL 6002 - VERDE FOGLIA



RAL 6005 - VERDE MUSCHIO



ACQUAVER PLUS

SMALTO ACRILICO INODORE



ITA

ISTRUZIONI SULLA PREPARAZIONE DEI FONDI

SU FERRO NUOVO

Pulire e sgrassare la superficie.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO
oppure ACQUAVER ANTIRUGGINE.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
rimuoverle. Applicare una mano di
UNIPRIMER EVO oppure ACQUAVER
ANTIRUGGINE.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

SU LEGNO NUOVO

Carteggiare e spolverare.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO
oppure ACQUAVER FONDO OPACO PER
LEGNO e carteggiare.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
eliminarle, quindi stuccare e
carteggiare. Applicare una mano di
UNIPRIMER EVO oppure ACQUAVER
FONDO OPACO PER LEGNO e
carteggiare.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC NUOVI

Pulire e sgrassare la superficie.
Carteggiare se necessario.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC GIÀ VERNICIATI

Assicurarsi che le vecchie vernici
siano ben ancorate, in caso contrario
eliminarle. Pulire e sgrassare la
superficie. Carteggiare se necessario.
Applicare una mano di UNIPRIMER EVO.
Applicare 1-2 mani di ACQUAVER PLUS.

ENG

INSTRUCTIONS FOR FUND PREPARATIONS

BRAND NEW IRON

Clean and degrease the surface.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO
or ACQUAVER ANTIRUGGINE. Then
apply one two coats of ACQUAVER
PLUS.

PAINTED IRON

Make sure that the old paint is well
anchored, if not, remove it. Apply a
coat of UNIPRIMER EVO or ACQUAVER
ANTIRUGGINE. Then apply one two
coats of ACQUAVER PLUS.

BRAND NEW WOOD

Sand and dust. Apply a coat of
UNIPRIMER EVO or ACQUAVER FONDO
OPACO PER LEGNO and sand.
Apply 1-2 coats of ACQUAVER PLUS.

PAINTED WOOD

Make sure that the old paints are well
anchored, if not, remove them.
Make sure the old paints we are well
anchored, if not eliminate them,
then putty and sand. Apply a coat of
UNIPRIMER EVO or ACQUAVER FONDO
OPACO PER LEGNO and sand. Apply 1-2
coats of ACQUAVER PLUS.

NEW LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Clean and degrease the surface.
Sand if necessary.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO.
Apply 1-2 coats of ACQUAVER PLUS.

PAINTED LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Make sure the old paints are well
anchored, if not eliminate them.
Clean and degrease the surface.
Sand if necessary.
Apply a coat of UNIPRIMER EVO.
Apply 1-2 coats of ACQUAVER PLUS.

FRA

INSTRUCTIONS SUR PREPARATION DES FONDS

SUR UN FER NEUF

Nettoyer et dégraisser la surface.
Appliquer une couche de UNIPRIMER
EVO ou ACQUAVER ANTIRUGGINE.
Appliquer 1 à 2 couches de ACQUAVER
PLUS.

SUR FER DÉJÀ PEINT

Assurez-vous que les anciennes
peintures sont bien ancrées, sinon
éliminez-les. Appliquer une couche
de UNIPRIMER EVO ou ACQUAVER
ANTIRUGGINE. Appliquer 1 à 2 couches de
ACQUAVER PLUS.

SUR BOIS NEUF

Poncer et poussière. Appliquer une
couche de UNIPRIMER EVO ou ACQUAVER
FONDO OPACO PER LEGNO et du sable.
Appliquer 1 à 2 couches de ACQUAVER
PLUS.

SUR BOIS DÉJÀ VERNIS

Assurez-vous que les anciennes
peintures sont bien ancrées, sinon
éliminez-les, puis mastiquer et poncer.
Appliquer une couche de UNIPRIMER EVO
ou ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO.
Appliquer 1 à 2 couches de ACQUAVER
PLUS.

SUR ALLIAGES LÉGERS, TÔLES GALVANISÉES, NOUVEAU CUIVRE ET PVC

Nettoyer et dégraisser la surface.
Poncer si nécessaire. Appliquer une
couche de UNIPRIMER EVO. Appliquer 1 à
2 couches de ACQUAVER PLUS.

SUR ALLIAGES LÉGERS, TÔLES GALVANISÉES, CUIVRE ET PVC DÉJÀ PEINTS

Assurez-vous que les anciennes
peintures sont bien ancrées, sinon les
éliminer. Nettoyer et dégraisser la
surface. Poncer si nécessaire.
Appliquer une couche de UNIPRIMER
EVO. Appliquer 1 à 2 couches de
ACQUAVER PLUS.



Giolli Srl Industria Colori

Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy
Tel. +39 0721 899 935

www.colorificiogiolli.it - info@colorificiogiolli.it

