

**ANTICO
RIFLESSO**



ANTICO RIFLESSO
L'ELEGANZA SABBIA
METALLIZZATA
PER I TUOI INTERNI

ANTICO RIFLESSO
SANDBLASTED
METALLIC ELEGANCE
FOR YOUR INTERIORS


ANTICO RIFLESSO
L'ÉLÉGANCE SABLÉE
MÉTALLISÉE
POUR VOS INTÉRIEURS

ARG 29 M*

UN TOCCO DI LUCE,
UN'EMOZIONE
SULLA PARETE

A TOUCH OF LIGHT,
AN EMOTION
ON THE WALL.

UNE TOUCHE DE LU-
MIÈRE, UNE ÉMOTION
SUR LE MUR

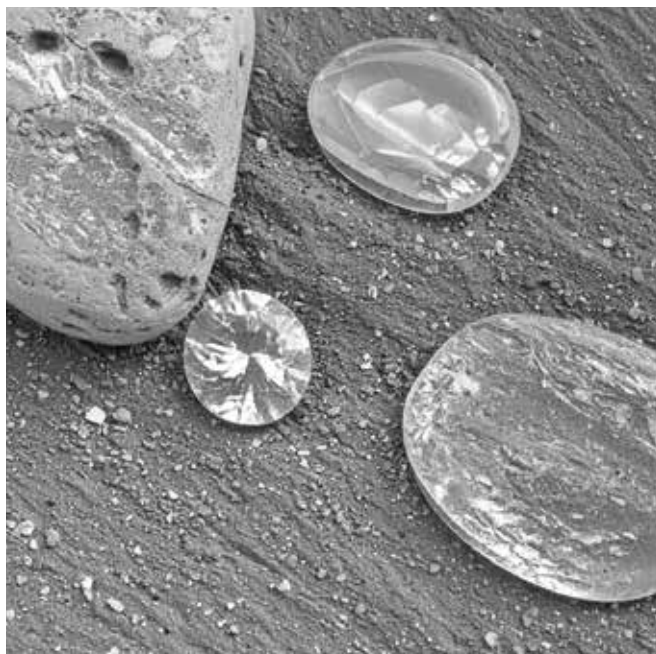

Scopri il fascino della pittura
decorativa metallizzata
sabbiata per interni,
un'esperienza sensoriale che
va oltre il colore. Facile da
applicare con un semplice
pennello, si stende con gesti
morbidi e irregolari, quasi a
danzare sulla parete.

*Discover the charm of metallic
sanded decorative paint for
interiors, a sensory experience
that goes beyond color.*



*Easy to apply with a simple
brush, it spreads with soft
and irregular strokes, almost
dancing on the wall.*

*Découvrez le charme de la
peinture décorative métallisée
sablée pour intérieurs, une
expérience sensorielle qui
va au-delà de la couleur.*

*Facile à appliquer avec un
simple pinceau, elle s'étend
par gestes doux et irréguliers,
dansant presque sur le mur.*

ARG 02 D *



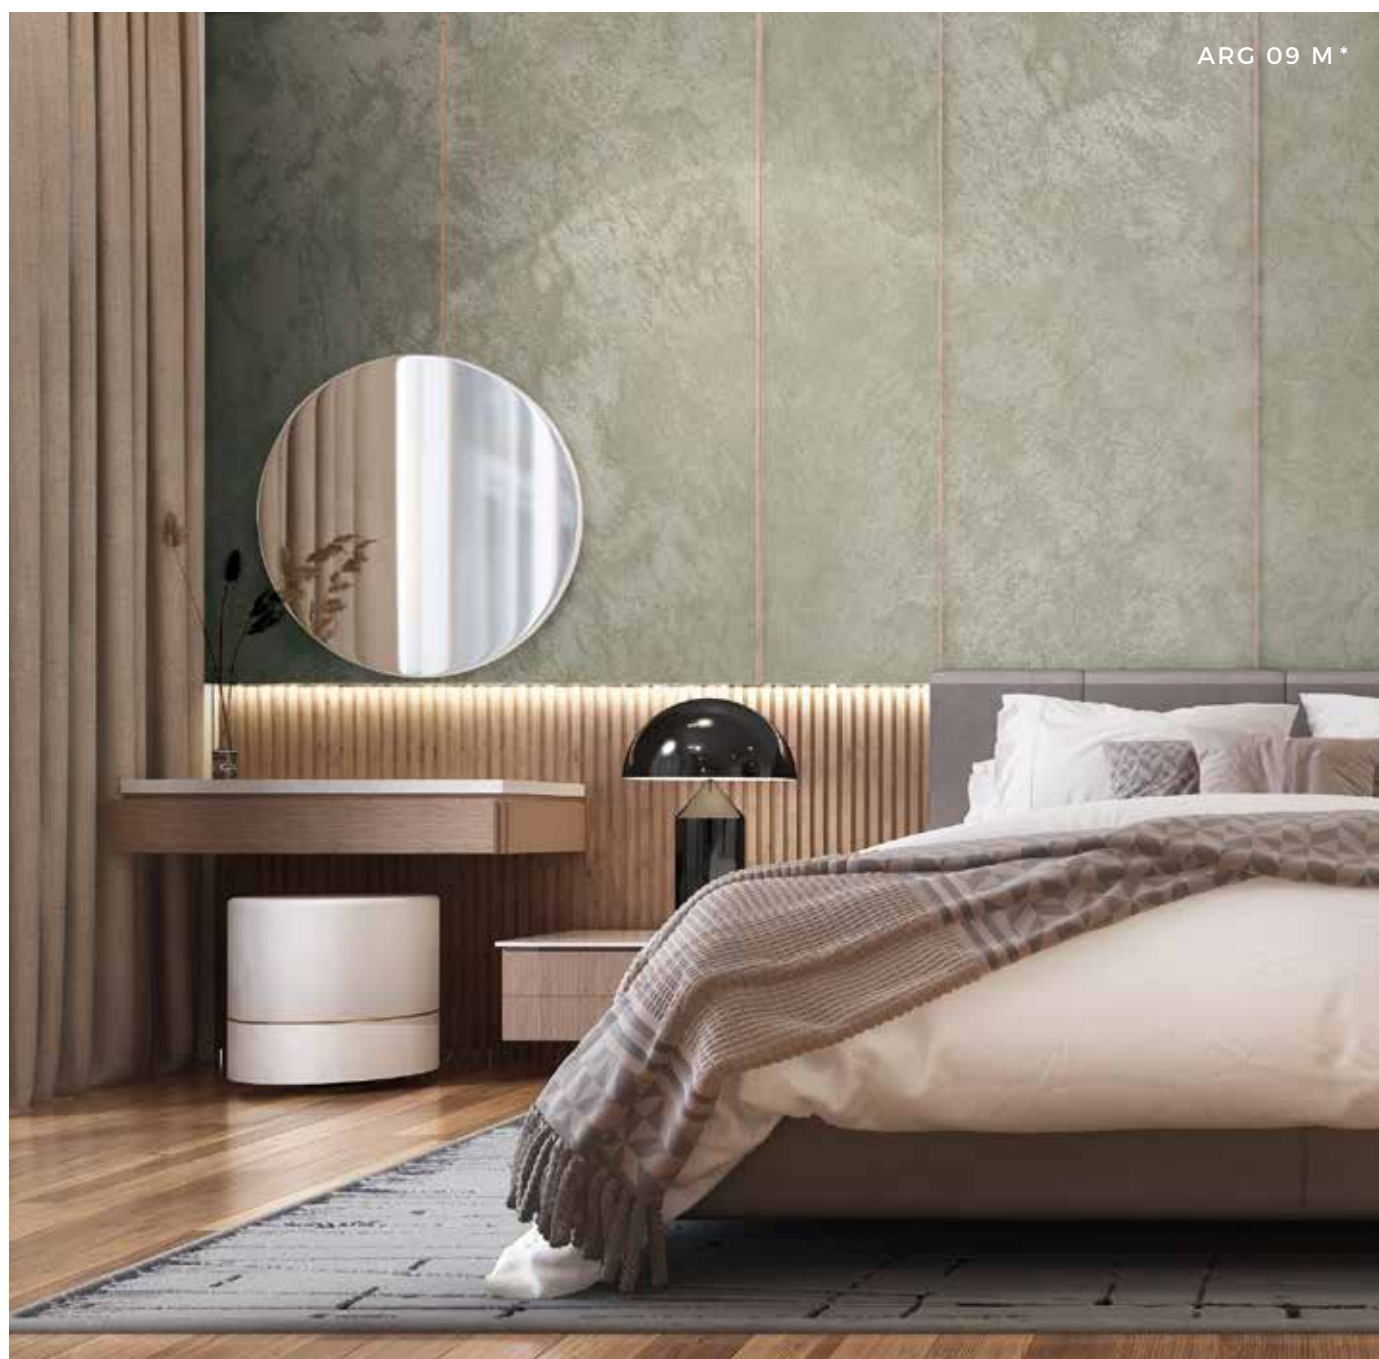



UNA FINITURA
CHE NON COPRE:
SVELA E TRASFORMA
OGNI PARETE
IN UN ELEMENTO
DI DESIGN

A FINISH
THAT DOESN'T COVER:
IT UNVEILS AND
TRANSFORMS
EVERY WALL INTO
A DESIGN ELEMENT

UNE FINITION
QUI NE COUVRE PAS:
ELLE DÉVOILE
ET TRANSFORME
CHAQUE MUR EN ÉLÉMENT
DE DESIGN.





Ogni parete si trasforma così in un elemento d'arredo unico, capace di cambiare aspetto a seconda della luce e del punto di vista. Disponibile in una vasta gamma di tonalità, questa finitura decorativa dona profondità, carattere e un'eleganza senza tempo a ogni ambiente.

Every wall thus transforms into a unique furnishing element, capable of changing appearance depending on the light and viewpoint. Available in a wide range of shades, this decorative finish lends depth, character, and timeless elegance to any environment.

Chaque mur se transforme ainsi en un élément d'ameublement unique, capable de changer d'aspect selon la lumière et le point de vue. Disponible dans une vaste gamme de tonalités, cette finition décorative confère profondeur, caractère et une élégance intemporelle à chaque intérieur.

PRODUCT SHEET



VIDEO TUTORIAL





BIANCO

BIA



ORO

ORO



**BASE ARGENTO**

ARG

**BASE BRONZO**

BRO



ARG 36 L*



ARG 01 D



ARG 01 M



ARG 01 L



ARG 02 D



ARG 02 M



ARG 02 L

ARG 03 M *



ARG 03 D



ARG 03 M



ARG 03 L



ARG 04 D



ARG 04 M



ARG 04 L



ARG 06 D*



ARG 05 D



ARG 05 M



ARG 05 L



ARG 06 D



ARG 06 M



ARG 06 L



ARG 07 D



ARG 07 M



ARG 07 L



ARG 08 D



ARG 08 M



ARG 08 L



ARG 09 D



ARG 09 M



ARG 09 L



ARG 10 D



ARG 10 M



ARG 10 L



ARG 09 M *



ARG 11 D



ARG 11 M



ARG 11 L



ARG 12 D



ARG 12 M



ARG 12 L



ARG 13 D



ARG 13 M



ARG 13 L



ARG 14 D



ARG 14 M



ARG 14 L



ARG 15 D



ARG 15 M



ARG 15 L



ARG 16 D



ARG 16 M



ARG 16 L



ARG 17 D



ARG 17 M



ARG 17 L



ARG 18 D



ARG 18 M



ARG 18 L

ARG 18 L*



ARG 19 D



ARG 19 M



ARG 19 L



ARG 20 D



ARG 20 M



ARG 20 L



ARG 21 L*



ARG 21 D



ARG 21 M



ARG 21 L



ARG 22 D



ARG 22 M



ARG 22 L




ARG 23 D




ARG 23 M



ARG 23 L

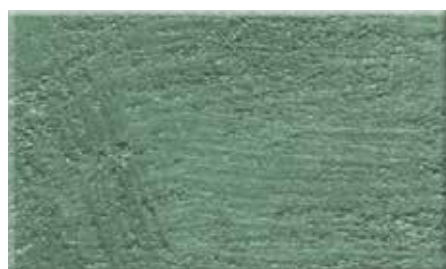

ARG 24 D

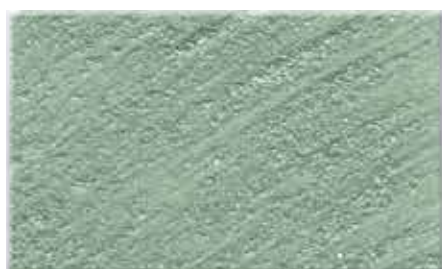

ARG 24 M



ARG 24 L



ARG 25 D



ARG 25 M



ARG 25 L



ARG 26 D



ARG 26 M



ARG 26 L

ARG 25 M *



ARG 27 D



ARG 27 M



ARG 27 L



ARG 28 D



ARG 28 M



ARG 28 L



ARG 29 M*



ARG 29 D



ARG 29 M



ARG 29 L



ARG 30 D



ARG 30 M



ARG 30 L



ARG 31 D



ARG 31 M



ARG 31 L



ARG 32 D



ARG 32 M



ARG 32 L



ARG 33 D



ARG 33 M



ARG 33 L



ARG 34 D



ARG 34 M



ARG 34 L



ARG 34 L *



ARG 35 D



ARG 35 M



ARG 35 L



ARG 36 D



ARG 36 M



ARG 36 L



BRO 07*



BRO 01



BRO 02



BRO 03



BRO 04



BRO 05



BRO 06



BRO 07



BRO 08



BRO 09



BRO 10



BRO 11



BRO 12

IT**ANTICO RIFLESSO: L'ELEGANZA SABBIAIA METALLIZZATA PER I TUOI INTERNI**

ANTICO RIFLESSO è una pittura decorativa per interni che unisce l'incanto di un effetto metallizzato con la texture unica della sabbia. Creata per trasformare i tuoi spazi, questa finitura è sorprendentemente facile da applicare e garantisce risultati di grande impatto visivo.

Immagina pareti che, pur mantenendo un colore uniforme, si animano grazie a un gioco di luci e ombre creato dalle sottili irregolarità della sabbia. La magia di Antico Riflesso sta proprio nella sua capacità di creare un effetto sabbiaio distintivo, dove aree più lisce si alternano a zone più ruvide. Nelle sezioni meno cariche di sabbia, i riflessi metallizzati risaltano maggiormente, donando un'intensità e una luminosità uniche. Puoi esplorare una vasta gamma di tinte per ottenere splendidi effetti decorativi, adatti a ogni stile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto: Semi-lucido ad effetto sabbiaio

Resa media: 10 - 12 mq per litro (ad uno strato)

Peso specifico: 1,22 ± 0,05 Kg/L

Diluizione: Pronto all'uso, massimo 10% di acqua

Tempo di lavorabilità: 10 - 20 minuti

Essiccazione superficiale: 1 - 2 ore

Essiccazione in profondità (a 22°C): 6 - 8 ore

Attrezzi per l'applicazione: Rullo, pennello

Temperatura min./max di lavorazione: 5° - 35°C

Mani: 1 o 2 a seconda dell'effetto desiderato

GUIDA ALL'APPLICAZIONE:

Per un risultato impeccabile, segui attentamente questi passaggi:

1. PREPARAZIONE DEL FONDO

La chiave per una finitura perfetta è una superficie ben preparata. Assicurati che la superficie di applicazione sia essere priva di sporco, resine o altri contaminanti. Su superfici nuove è comunque consigliato carteggiare e ripulire. In caso di presenza di precedenti vernicianti sfarinanti oppure non sufficientemente adesi è necessario procedere alla rimozione meccanica (es. carteggiatura) ed al ripristino della coerenza della superficie.

Applica una mano di Fissativo acrilico ACRILFIX diluito 1:5 (vedere relativa scheda tecnica), al fine di bloccare l'eventuale sfarinamento ed uniformare l'assorbimento.

Lascia asciugare per 4-5 ore, quindi procedi con l'applicazione di una o due mani di FONDO L/R, possibilmente in tinta con la finitura scelta e lasciare asciugare 6/8 ore prima della stesura del decorativo di finitura. Questo passaggio è fondamentale, poiché il fondo permetterà alla finitura ANTICO RIFLESSO di acquisire la sua naturale luminosità e di far risaltare al meglio le sfumature cromatiche del decoro.

2. STESURA DELLA FINITURA

Diluisci ANTICO RIFLESSO con un massimo del 10% di acqua.

Prima mano: Applica la prima mano di prodotto con un pennello, cercando di coprire uniformemente l'intera superficie.

Seconda mano: Attendi che la prima mano sia completamente asciutta (solitamente 4-6 ore). Successivamente, applica la seconda mano di ANTICO RIFLESSO. Con l'apposito pennello, esegui movimenti incrociati e irregolari sulla parete. Questo specifico gesto è ciò che darà vita all'esclusivo effetto sabbiaio e ai suoi giochi di luce.

EN**ANTICO RIFLESSO: SANDBLASTED METALLIC ELEGANCE FOR YOUR INTERIORS**

ANTICO RIFLESSO is a decorative interior paint that combines the enchantment of a metallic effect with the unique texture of sand. Created to transform your spaces, this finish is surprisingly easy to apply and guarantees results with great visual impact.

Imagine walls that, while maintaining a uniform color, come to life thanks to a play of light and shadow created by the subtle irregularities of the sand. The magic of Antico Riflesso lies precisely in its ability to create a distinctive sandblasted effect, where smoother areas alternate with rougher ones. In the sections less loaded with sand, the metallic reflections stand out more, giving a unique intensity and brightness. You can explore a wide range of shades to obtain splendid decorative effects, suitable for every style.

TECHNICAL FEATURES:

Appearance: Semi-gloss with sandblasted effect

Average coverage: 10 - 12 m² per litre (one coat)

Specific weight: 1.22 ± 0.05 Kg/L

Dilution: Ready to use, maximum 10% water

Workability time: 10 - 20 minutes

Surface drying: 1 - 2 hours

Deep drying (at 22°C): 6 - 8 hours

Application tools: Roller, brush

Min./max. working temperature: 5° - 35°C

Coats: 1 or 2 depending on the desired effect

APPLICATION GUIDE:

For a flawless result, carefully follow these steps:

1. PREPARING THE SUBSTRATE

The key to a perfect finish is a well-prepared surface. Make sure the application surface is free of dirt, resins or other contaminants. On new surfaces, it is recommended to sand and clean. In the case of previous powdering or insufficiently adherent paints, it is necessary to proceed with mechanical removal (e.g. sanding) and restore the consistency of the surface.

Apply a coat of ACRILFIX acrylic fixative diluted 1:5 (see the relevant technical data sheet), in order to block any powdering and even out absorption.

Leave to dry for 4-5 hours, then proceed with the application of one or two coats of FONDO L/R, possibly in the same color as the chosen finish, and leave to dry for 6/8 hours before applying the decorative finish. This step is essential, as the primer will allow the ANTICO RIFLESSO finish to acquire its natural brightness and to best highlight the chromatic nuances of the decoration.

2. APPLYING THE FINISH

Dilute ANTICO RIFLESSO with a maximum of 10% water.

First coat: Apply the first coat of product with a brush, trying to cover the entire surface evenly.

Second coat: Wait for the first coat to dry completely (usually 4-6 hours). Then, apply the second coat of ANTICO RIFLESSO. With the appropriate brush, make crisscross and irregular movements on the wall. This specific gesture is what will give life to the exclusive sandblasted effect and its plays of light.

FR

ANTICO RIFLESSO : L'ÉLÉGANCE MÉTALLIQUE SABLÉE POUR VOS INTÉRIEURS

ANTICO RIFLESSO est une peinture décorative d'intérieur qui allie le charme d'un effet métallique à la texture unique du sable. Conçue pour transformer vos espaces, cette finition est étonnamment facile à appliquer et garantit un résultat d'un grand impact visuel.

Imaginez des murs qui, tout en conservant une couleur uniforme, prennent vie grâce aux jeux d'ombres et de lumières créés par les subtiles irrégularités du sable. La magie d'Antico Riflesso réside précisément dans sa capacité à créer un effet sablé distinctif, où les zones lisses alternent avec les zones plus rugueuses. Dans les zones moins chargées en sable, les reflets métalliques ressortent davantage, offrant une intensité et une luminosité uniques. Explorez une large gamme de nuances pour obtenir de splendides effets décoratifs, adaptés à tous les styles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Semi-brillant avec effet sablé

Couvrance moyenne : 10 à 12 m² par litre (une couche)

Poids spécifique : 1,22 ± 0,05 kg/L

Dilution : Prêt à l'emploi, maximum 10 % d'eau

Temps d'application : 10 à 20 minutes

Séchage en surface : 1 à 2 heures

Séchage en profondeur (à 22 °C) : 6 à 8 heures

Outils d'application : Rouleau, pinceau

Température de travail min./max. : 5 à 35 °C

Nombre de couches : 1 ou 2 selon l'effet souhaité

GUIDE D'APPLICATION :

Pour un résultat impeccable, suivez scrupuleusement les étapes suivantes :

1. PRÉPARATION DU SUPPORT

La clé d'une finition parfaite est une surface bien préparée. Assurez-vous que la surface d'application est exempte de saleté, de résine ou d'autres contaminants. Sur les surfaces neuves, il est recommandé de poncer et de nettoyer. En cas de poudrage antérieur ou de peintures insuffisamment adhérentes, il est nécessaire de procéder à un décapage mécanique (par exemple, par ponçage) et de restaurer la consistance de la surface.

Appliquer une couche de fixateur acrylique ACRILFIX dilué au 1/5 (voir la fiche technique correspondante) afin de bloquer le poudrage et d'uniformiser l'absorption.

Laisser sécher 4 à 5 heures, puis appliquer une ou deux couches de FONDO L/R, éventuellement de la même couleur que la finition choisie, et laisser sécher 6 à 8 heures avant d'appliquer la finition décorative. Cette étape est essentielle, car l'apprêt permettra à la finition ANTICO RIFLESSO d'acquiescer sa brillance naturelle et de mettre en valeur les nuances chromatiques du décor.

2. APPLICATION DE LA FINITION

Diluer ANTICO RIFLESSO avec 10 % d'eau maximum.

Première couche : Appliquer la première couche de produit au pinceau en veillant à bien couvrir toute la surface.

Deuxième couche : Attendez que la première couche soit complètement sèche (généralement 4 à 6 heures). Appliquez ensuite la deuxième couche d'ANTICO RIFLESSO. À l'aide d'un pinceau adapté, effectuez des mouvements croisés et irréguliers sur le mur. Ce geste précis donnera vie à l'effet sablé exclusif et à ses jeux de lumière.

RU

ANTICO RIFLESSO: ПЕСКОСТРУЙНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА

ANTICO RIFLESSO — декоративная краска для интерьера, которая сочетает в себе очарование металлического эффекта с уникальной текстурой песка. Созданная для преобразования ваших пространств, эта отделка удивительно проста в нанесении и гарантирует результаты с великолепным визуальным эффектом.

Представьте себе стены, которые, сохраняя однородный цвет, оживают благодаря игре света и тени, созданной тонкими неровностями песка. Магия Antico Riflesso заключается именно в ее способности создавать характерный пескоструйный эффект, где более гладкие области чередуются с более грубыми. На участках, менее загруженных песком, металлические отражения выделяются сильнее, придавая уникальную интенсивность и яркость. Вы можете исследовать широкий спектр оттенков, чтобы получить великолепные декоративные эффекты, подходящие для любого стиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид: полуглянцевый с эффектом пескоструйной обработки

Средний расход: 10–12 м² на литр (один слой)

Удельный вес: 1,22 ± 0,05 кг/л

Разбавление: готово к использованию, максимум 10% воды

Время обработки: 10–20 минут

Высыхание поверхности: 1–2 часа

Глубокое высыхание (при 22 °C): 6–8 часов

Инструменты для нанесения: валик, кисть

Мин./макс. рабочая температура: 5–35 °C

Слой: 1 или 2 в зависимости от желаемого эффекта

РУКОВОДСТВО ПО НАНЕСЕНИЮ:

Для получения безупречного результата тщательно следуйте следующим шагам:

1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Залог идеальной отделки — хорошо подготовленная поверхность. Убедитесь, что поверхность нанесения очищена от грязи, смол и других загрязнений. Новые поверхности рекомендуется отшлифовать и очистить. В случае предыдущего пудрения или недостаточной адгезии красок необходимо приступить к механическому удалению (например, шлифовке) и восстановить однородность поверхности.

Нанесите слой акрилового фиксатора ACRILFIX, разбавленного 1:5 (см. соответствующий технический паспорт), чтобы заблокировать пудрение и выровнять впитывание.

Оставьте сохнуть на 4–5 часов, затем нанесите один или два слоя FONDO L/R, возможно, того же цвета, что и выбранная отделка, и оставьте сохнуть на 6/8 часов перед нанесением декоративной отделки. Этот шаг необходим, так как грунтовка позволит отделке ANTICO RIFLESSO приобрести естественную яркость и наилучшим образом подчеркнуть хроматические нюансы декора.

2. НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ

Разбавьте ANTICO RIFLESSO максимум 10% воды.

Первый слой: Нанесите первый слой продукта кистью, стараясь равномерно покрыть всю поверхность.

Второй слой: Подождите, пока первый слой полностью высохнет (обычно 4–6 часов). Затем нанесите второй слой ANTICO RIFLESSO. С помощью подходящей кисти делайте перекрестные и нерегулярные движения по стене. Этот особый жест даст жизнь эксклюзивному эффекту пескоструйной обработки и его игре света.

RO

ANTICO RIFLESSO: ELEGANȚĂ METALICĂ SABLATĂ PENTRU INTERIOARELE DUMNEAVOASTRĂ

ANTICO RIFLESSO este o vopsea decorativă pentru interior care combină farmecul unui efect metalic cu textura unică a nisipului. Creat pentru a transforma spațiile dumneavoastră, acest finisaj este surprinzător de ușor de aplicat și garantează rezultate cu un impact vizual deosebit. Imaginați-vă pereți care, menținând o culoare uniformă, prind viață datorită unui joc de lumini și umbre creat de neregularitățile subtile ale nisipului. Magia Antico Riflesso constă tocmai în capacitatea sa de a crea un efect distinctiv de sablare, unde zonele mai netede alternează cu cele mai rugoase. În secțiunile mai puțin încărcate cu nisip, reflexiile metalice ies mai mult în evidență, oferind o intensitate și o luminozitate unice. Puteți explora o gamă largă de nuanțe pentru a obține efecte decorative splendide, potrivite pentru fiecare stil.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Aspect: Semilucios cu efect sablat
Acoperire medie: 10 - 12 m² pe litru (un strat)
Greutate specifică: 1,22 ± 0,05 Kg/L
Diluție: Gata de utilizare, maxim 10% apă
Timp de lucrabilitate: 10 - 20 minute
Uscare superficială: 1 - 2 ore
Uscare profundă (la 22°C): 6 - 8 ore
Instrumente de aplicare: Rolă, pensulă
Temperatură min./max. de lucru: 5° - 35°C
Straturi: 1 sau 2 în funcție de efectul dorit

GHID DE APLICARE:

Pentru un rezultat impecabil, urmați cu atenție acești pași:

1. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Cheia unui finisaj perfect este o suprafață bine pregătită. Asigurați-vă că suprafața de aplicare este lipsită de murdărie, rășini sau alți contaminanți. Pe suprafețele noi, se recomandă șlefuirea și curățarea. În cazul vopselelor anterioare pudrate sau insuficient aderente, este necesar să se procedeze la îndepărtarea mecanică (de exemplu, șlefuire) și să se restabilească consistența suprafeței.

Se aplică un strat de fixativ acrilic ACRILFIX diluat 1:5 (vezi fișa tehnică relevantă), pentru a bloca orice pudră și a uniformiza absorbția.

Se lasă să se usuce timp de 4-5 ore, apoi se aplică unul sau două straturi de FONDO L/R, eventual în aceeași culoare cu finisajul ales, și se lasă să se usuce timp de 6/8 ore înainte de aplicarea finisajului decorativ. Acest pas este esențial, deoarece grundul va permite finisajului ANTICO RIFLESSO să dobândească strălucirea naturală și să evidențieze cât mai bine nuanțele cromatice ale decorațiunii.

2. APLICAREA FINISAJULUI

Diluzați ANTICO RIFLESSO cu maximum 10% apă.

Primul strat: Aplicați primul strat de produs cu o pensulă, încercând să acoperiți uniform întreaga suprafață.

Al doilea strat: Așteptați ca primul strat să se usuce complet (de obicei 4-6 ore). Apoi, aplicați al doilea strat de ANTICO RIFLESSO. Cu pensula potrivită, realizați mișcări încrucișate și neregulate pe perete. Acest gest specific va da viață efectului exclusiv de sablare și jocurilor sale de lumină.

AR

انعكاس عتيق: الأباقة الرملية المعدنية لمساحاتك الداخلية

انعكاس عتيق هو طلاء زخرفي داخلي يجمع بين سحر التأثير المعدني والملمس الفريد للرمل. تم تصميم هذا الطلاء لتحويل مساحاتك، وهو سهل التطبيق بشكل مذهل ويضمن نتائج بصرية رائعة. تخيل جدراناً، مع الحفاظ على لون موحد، تنبض بالحياة من خلال تلاعب الضوء والظل الذي تخلقه التفاوتات الدقيقة للرمل. يكمن سحر انعكاس عتيق في قدرته على إنشاء تأثير رملي مميز، حيث تتناوب المناطق الأكثر نعومة مع المناطق الأكثر خشونة. في الأقسام الأقل تحميلاً بالرمل، تبرز الانعكاسات المعدنية بشكل أكبر، مما يضيف كثافة وسطوعاً فريدين. يمكنك استكشاف مجموعة واسعة من الألوان للحصول على تأثيرات زخرفية رائعة، مناسبة لكل نمط.

الخصائص التقنية:

المظهر: شبه لامع بتأثير رملي
المعدل المتوسط للتغطية: 10 - 12 متر مربع لكل لتر (طبقة واحدة)
الوزن النوعي: 1.22 ± 0.05 كجم/لتر
التخفيف: جاهز للاستخدام، بحد أقصى 10% ماء
وقت العمل: 10 - 20 دقيقة
الجفاف السطحي: 1 - 2 ساعة
الجفاف العميق (عند 22 درجة مئوية): 6 - 8 ساعات
أدوات التطبيق: رول، فرشاة
درجة حرارة العمل الدنيا/القصى: 5° - 35°
الطبقات: 1 أو 2 حسب التأثير المطلوب

دليل التطبيق:

للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة، اتبع هذه الخطوات بعناية:

1. تحضير السطح الأساسي:

مفتاح الحصول على طبقة نهائية مثالية هو سطح مُجهز جيداً. تأكد من أن سطح التطبيق خالٍ من الأوساخ أو الراتنج أو الملوثات الأخرى. على الأسطح الجديدة، يُنصح دائماً بالصنفرة والتنظيف. في حالة وجود طبقات طلاء سابقة متقشرة أو غير ملتصقة بشكل كافٍ، من الضروري إزالتها ميكانيكياً (مثل الصنفرة) وإعادة تجانس السطح.

مخففة بنسبة 1:5 ACRILFIX ضع طبقة واحدة من مادة التثبيت الأكريليكية (انظر ورقة البيانات الفنية ذات الصلة)، وذلك لمنع أي تقشر محتمل وتوحيد الامتصاص.

اتركها لتجف لمدة 4-5 ساعات، ثم استمر في تطبيق طبقة أو طبقتين من FONDO L/R، وبفضل أن يكون بنفس لون الطلاء النهائي المختار، واتركه ليُجف لمدة 6-8 ساعات قبل تطبيق الطلاء الزخرفي النهائي. هذه الخطوة ضرورية، حيث أن الطبقة الأساسية ستسمح لطلاء انعكاس عتيق باكتساب لمعانه الطبيعي وإبراز الفروق اللونية للدكتور بأفضل شكل.

2. تطبيق الطلاء النهائي:

خفف انعكاس عتيق بحد أقصى 10% من الماء
الطبقة الأولى: ضع الطبقة الأولى من المنتج باستخدام فرشاة، مع محاولة تغطية السطح بالكامل بشكل متساوٍ.

الطبقة الثانية: انتظر حتى تجف الطبقة الأولى تماماً (عادة 4-6 ساعات). بعد ذلك، ضع الطبقة الثانية من **انعكاس عتيق**. باستخدام الفرشاة المناسبة، قم بحركات متقاطعة وغير منتظمة على الحائط. هذه الحركة المحددة هي التي ستضيف الحياة على التأثير الرملي الفريد وتلاعب الضوء الخاص به.

ALBANIAN
SQ - Shqip

FLETË PRODUKTI



ARMENIAN
HY - Հայերեն

ԱՊՐԱՆՔԻ ԹԵՂԵԹԻԿ



AZERBAIJANI
AZ - Azərbaycanca

MƏHSUL VƏRƏQƏSİ



BENGALI
BN - বাংলা

পণ্য নীতি



BULGARIAN
BG - Български

ПРОДУКТОВ ЛИСТ



CHINESE
ZH - 中文

产品说明书



DANISH
DA - Dansk

PRODUKTDATABLAD



DUTCH
NL - Nederlands

PRODUCTBLAD



FINNISH
FI - Suomi

TUOTELEHTI



GERMAN
DE - Deutsch

PRODUKTDATENBLATT



GREEK
EL - Ελληνικά

Φύλλο προϊόντος



HINDI
HI - हिन्दी

उद्द शीट



HUNGARIAN
HU - Magyar

TERMÉKADATLAP



INDONESIAN
ID - Bahasa Indonesia

LEMBAR PRODUK



JAPANESE
JA - 日本語

製品シート



KOREAN
KO - 한국어

제품 시트



MALTESE
MT - Malti

SKEDA TAL-PRODOTT



POLISH
PL - Polski

KARTA PRODUKTU



PORTOGUESE
PT - Português

FICHA DE PRODUTO



SPANISH
ES - Español

FICHA DE PRODUCTO



SWEDISH
SV - Svenska

PRODUKTLAD



THAI
TH - ไทย

ແມ່ສາດສານ



TURKISH
TR - Türkçe

ÜRÜN BİLGİ FORMU



VIETNAMESE
VI - Tiếng việt

TỜ SẢN PHẨM



* Si prega di notare che le tinte mostrate nelle immagini potrebbero differire leggermente dai campioni colore

Please note that the colors shown in the images may differ slightly from the color samples.

Veuillez noter que les teintes affichées dans les images peuvent légèrement différer des échantillons de couleur.

