



GIOLLIVELOX

**SMALTO INDUSTRIALE
A RAPIDA ESSICCAZIONE**

Smalto sintetico a rapida essiccazione per la verniciatura di manufatti industriali, movimento terra, agricole, gru. Buona resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua.

Fast drying synthetic enamel for painting industrial, earthmoving, agricultural and crane products. Good resistance to atmospheric agents and water.

Smalto sintetico a rapida essiccazione a base di resine alchidiche modificate

Fast drying synthetic enamel based on modified alkyd resins

GIOLLIVELOX

SMALTO INDUSTRIALE A RAPIDA ESSICCAZIONE



TIPOLOGIE DI SUPPORTI TIPOLOGIE DI MATERIALE

*FERRO IRON



*Ideale preparare i supporti con una spagliettatina o carteggiatura con carta molto fine e sgrassare con solvente nitro.

*Prepare the supports with a Scotch-Brite or sanding with a thin paper and clean with nitro solvent.

IT

SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE PER LA VERNICIATURA DI MANUFATTI INDUSTRIALI, MOVIMENTO TERRA, AGRICOLE, GRU. BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALL'ACQUA.

DILUIZIONE IN VOLUME: a spruzzo: 6-10% con diluente nitro. A pennello o rullo: 6-10% con diluente sintetico

APPLICAZIONE: pennello, spruzzo, rullo a pelo rasato

LUCIDO GLOSS: 60°: 80

PESO SPECIFICO LUCIDO: 1,15/1,25 KG/LT ± 0,05 KG/LT

SATINATO GLOSS: 60°: 35-40

PESO SPECIFICO SATINATO: 1,45/1,70 KG/LT ± 0,05 KG/LT

RESIDUO SECCO: In peso 69%/75% ± 1%

RESA TEORICA: 6/8 mq al L a due mani

TEMPO DI SOVRAPPLICAZIONE: entro 7 giorni

EN

FAST DRYING SYNTHETIC ENAMEL FOR PAINTING INDUSTRIAL, EARTHMOVING, AGRICULTURAL AND CRANE PRODUCTS. GOOD RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS AND WATER.

DILUTION BY VOLUME: by spray: 6-10% with Nitro thinner. By brush or roller: 6-10% with synthetic thinner

APPLICATION: brush, spray, short-haired roller

GLOSS GLOSS: 60°: 80

GLOSSY SPECIFIC WEIGHT: 1.15 / 1.25 KG / LT ± 0.05 KG / LT

SATIN GLOSS: 60°: 35-40

SATIN SPECIFIC WEIGHT: 1.45 / 1.70 KG / LT ± 0.05 KG / LT

DRY RESIDUE: By weight 69% / 75% ± 1%

THEORETICAL COVERAGE: 6/8 m2 per L with two coats

OVERAPPLICATION TIME: within 7 days

LE TINTE DI
CARTELLA E LA
RAL K7 SONO
REALIZZABILI
GRAZIE AI SISTEMI
TINTOMETRICI:


COLOR CHART
SHADES AND RAL
K7 AVAILABLE
THROUGH OUR
TINTOMETRIC
SYSTEM:

GIOLLIMIX
UNIVER
SAL

GIOLLIMIX
INDUS
TRY

Smalto sintetico a
rapida essiccazione
a base di resine
alchidiche modificate


*Fast drying synthetic
enamel based on
modified alkyd resins*

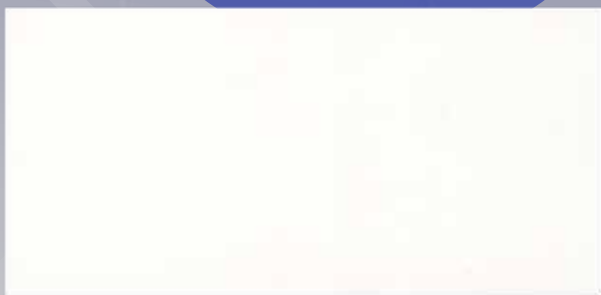


BIANCO LUCIDO



BIANCO SATINATO

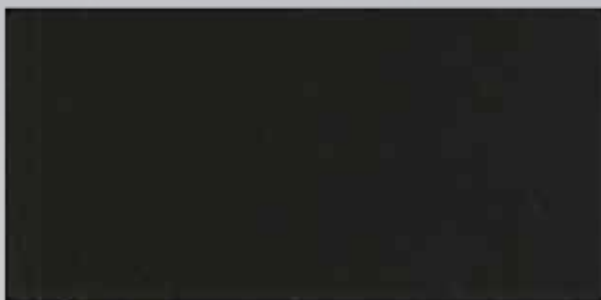

NERO LUCIDO

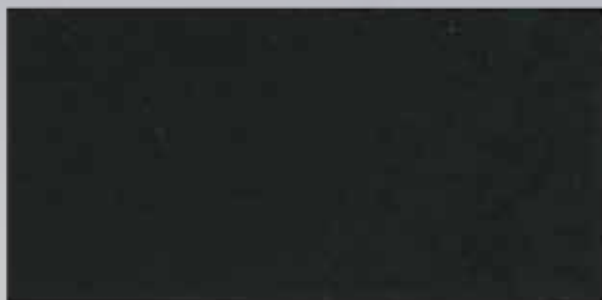


NERO SATINATO




GIALLO TRAFFICO RAL 1023



ROSSO CARMINIO RAL 3002

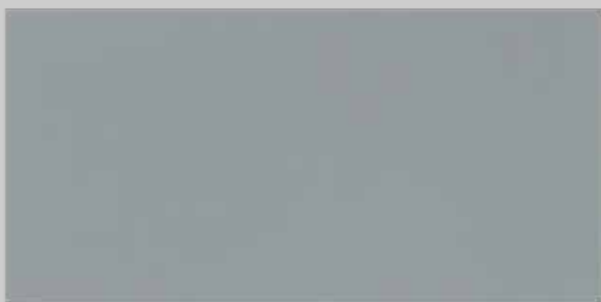


GRIGIO FINESTRA RAL 7040

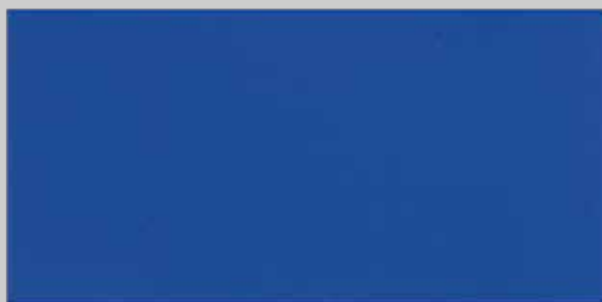

BLU TRAFFICO RAL 5017



VERDE MUSCHIO RAL 6005

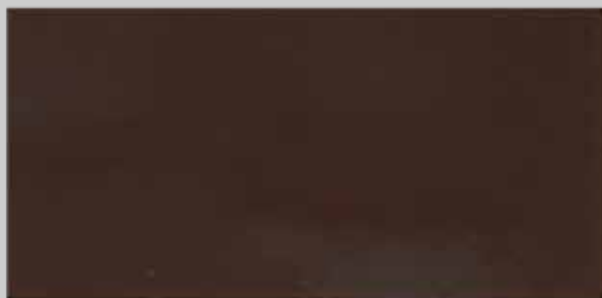

MARRONE CIOCCOLATA RAL 8017

GIOLLIVELOX

SMALTO INDUSTRIALE A RAPIDA ESSICCAZIONE

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SU FERRO NUOVO

Eliminare la ruggine mediante sabbiatura o spazzolatura; pulire il supporto con solvente di lavaggio; applicare **UNDERVELOX** come strato di fondo, lasciare asciugare quindi applicare due mani di **GIOLLIVELOX**

SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Eliminare eventuale ruggine e gli strati non aderenti di precedenti prodotti vernicianti; carteggiare a pareggio del supporto quindi procedere alla pulizia del supporto con idoneo diluente di lavaggio. Applicare **UNDERVELOX** come strato di fondo, lasciare asciugare quindi applicare due mani di **GIOLLIVELOX**.
In applicazione su precedenti strati coerenti di verniciatura, si consiglia di verificarne la compatibilità.

SUBSTRATE PREPARATION INSTRUCTIONS

BRAND NEW IRON SUPPORT

Eliminate rust by sandblasting or brushing; clean the substrate with washing solvent; apply **UNDERVELOX** as a base coat, let it dry then apply two coats of **GIOLLIVELOX**

ALREADY PAINTED IRON

Eliminate any rust and non-adherent layers of previous paint products; sand evenly on the substrate then proceed to clean the substrate with a suitable washing thinner. Apply **UNDERVELOX** as a base coat, let it dry then apply two coats of **GIOLLIVELOX**.
When applying on previous coherent coats of paint, it is advisable to check their compatibility.

GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI
Via Enzo Ferrari, sn
61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY
Tel. +39 0721 899 935
www.colorificiogiolli.it
E-mail: info@colorificiogiolli.it
pec: giollisrl@securposta.net

